



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

POZ. 5.2.2. PŁYTA BIEGOWA . szt.1.


skala 1:20

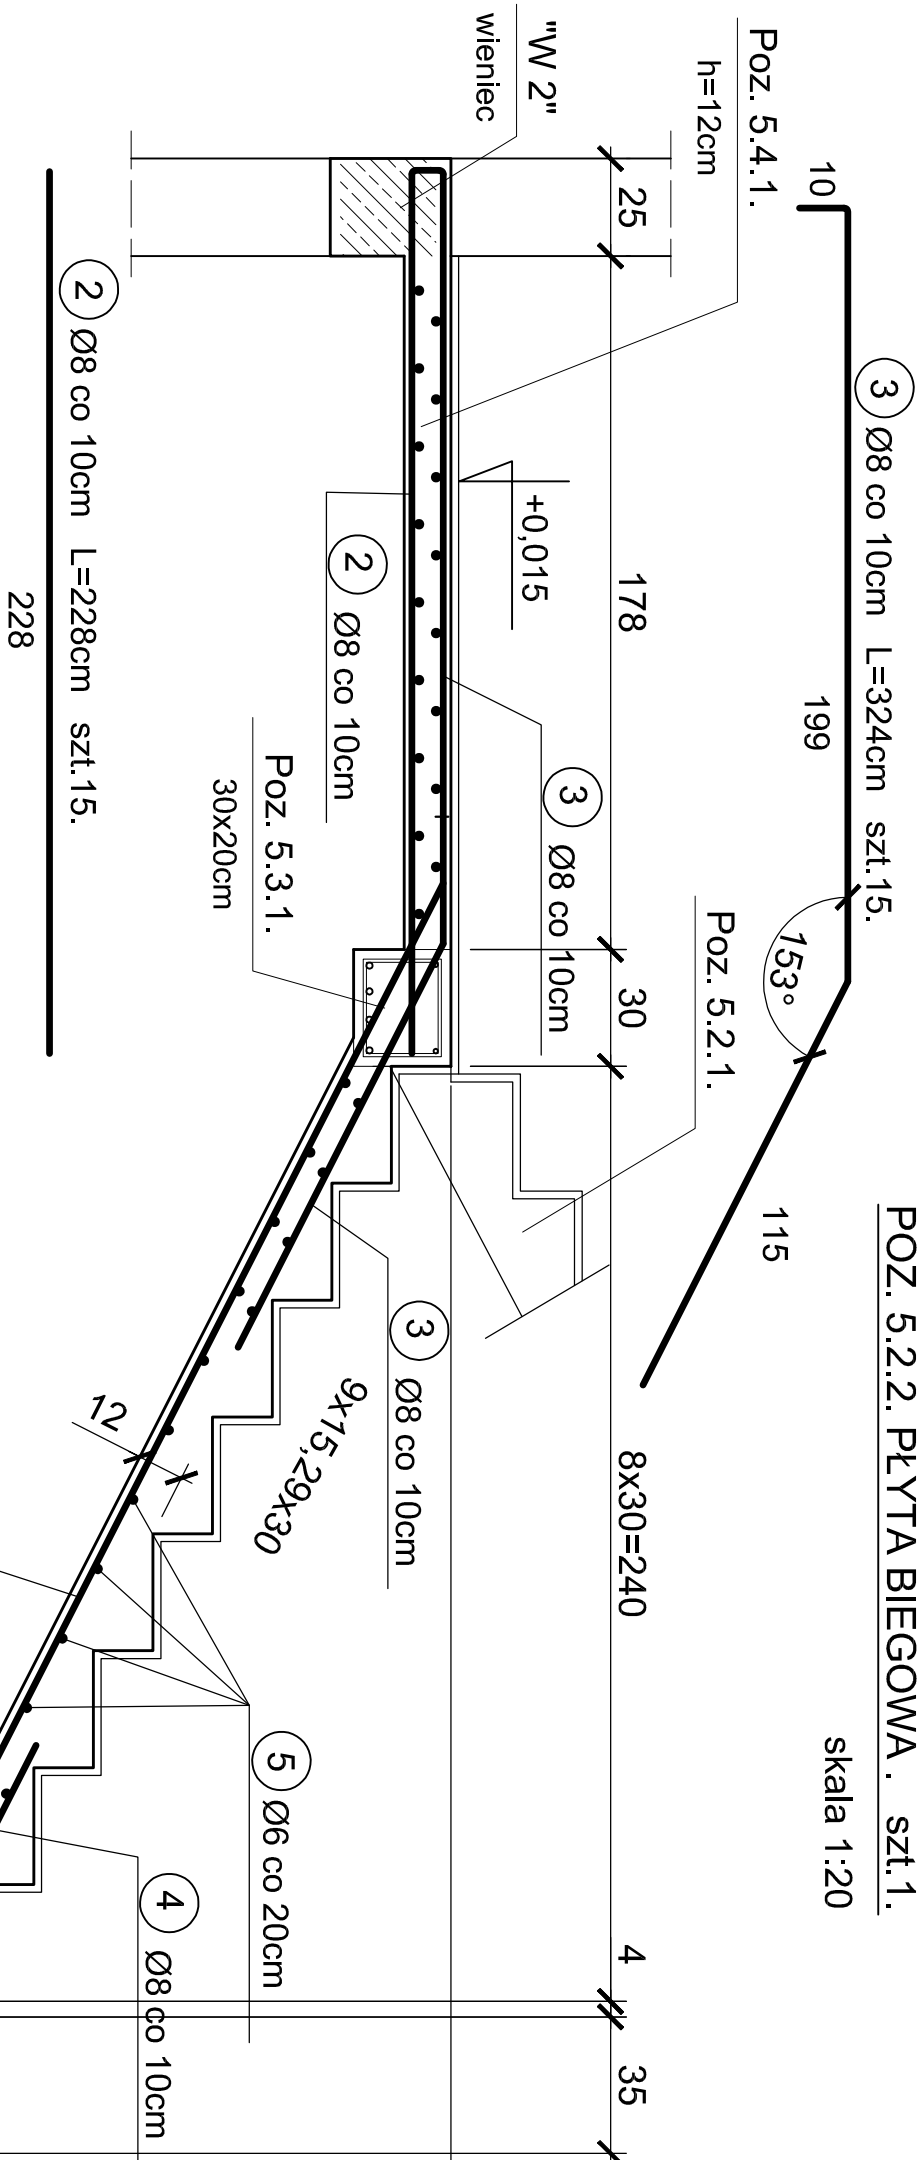

NR	A0	B500SP	DŁUG.	A0	B500SP
Ø	Ø	cm	szt.	Ø6	Ø8
1		8	432	15	64,8
2		8	228	15	34,2
3		8	324	15	48,6
4		8	110	15	16,5
5	6		145	39	56,6
DŁUGOŚĆ m			56,6	164,1	
CIĘŻAR kg/m			0,222	0,395	
CIĘŻAR kg			12,6	64,8	

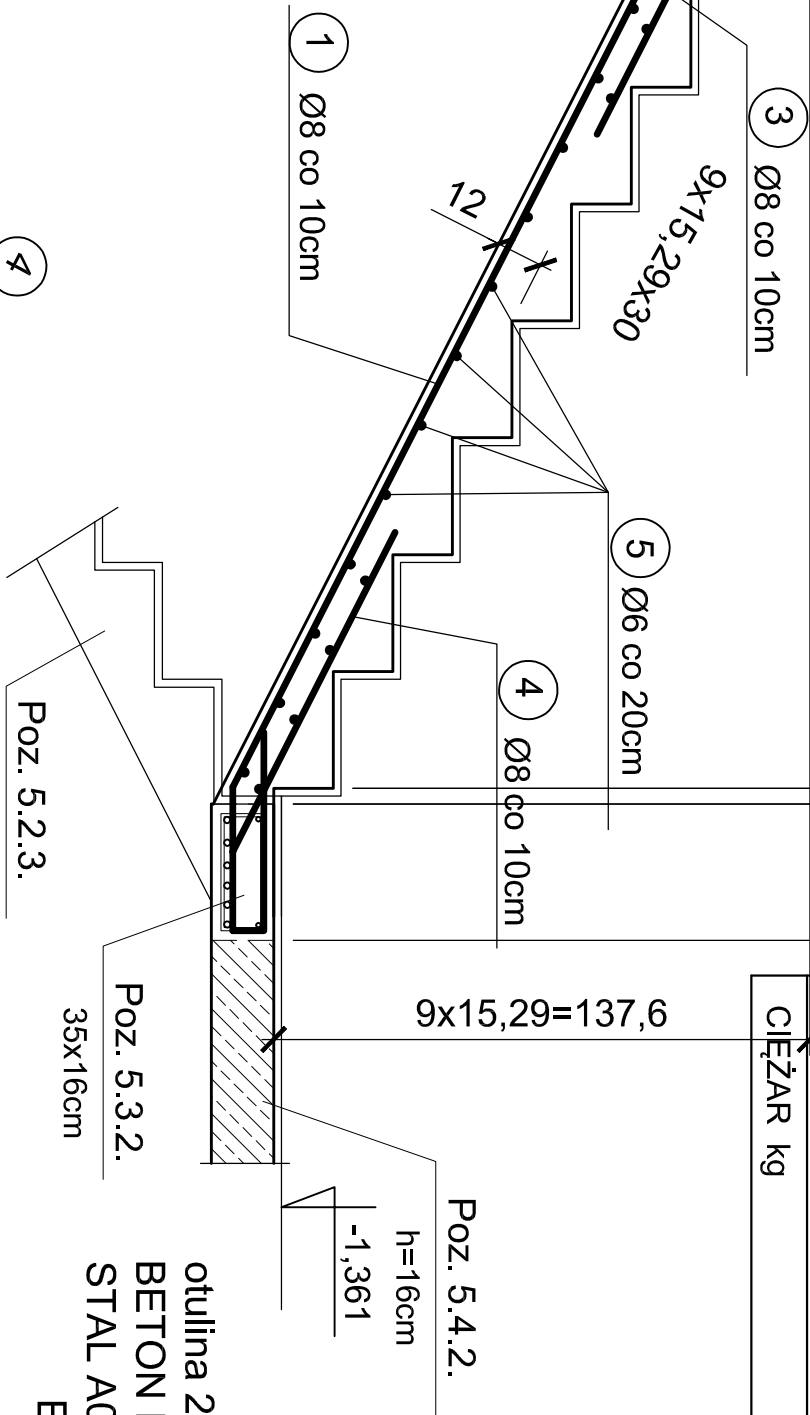

PRZEMKÓJ A-A

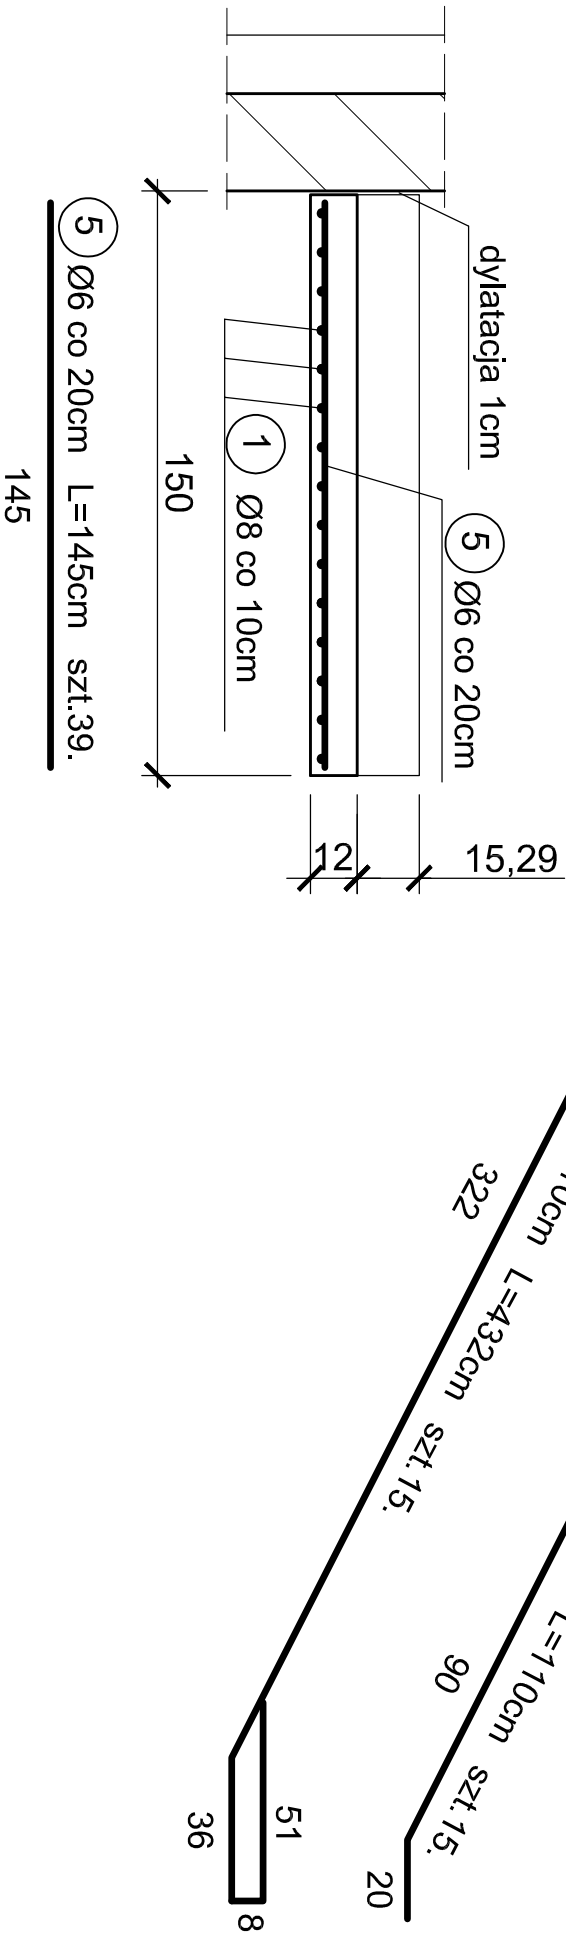

otulina 2,5 cm
BETON B25 (C20/25)
STAL A0 - Stos
B500SP

ROJEKT WYKONAWCZY			
Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul.Pestalczożlego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Głównolitej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9			
ADRES: Budynek internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalczożlego 18A			
INWESTOR: Uniwersyteit Kazimierza Wielkiego ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz			
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jarszewska			
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Mądry		NUMER UPRAWNIENIEN: SPECJALNOŚĆ:	
mgr inż. Zbigniew Mądry		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Mądry		upr. nr WKP/0023/P00K003 w zakresie pełnym CZŁONKOWI O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	
TYTUŁ RYSUNKU: POZ.5.2.2. PŁYTA BIEGOWA.			
SKALA RYSUNKU: 1:20		NUMER RYSUNKU: 39/K/75	
DATA OPRACOWANIA: 12.01.2017		REWIZJA: 00	