


ZAKŁAD BOTANIKI

ZAKŁAD ZOOLOGII

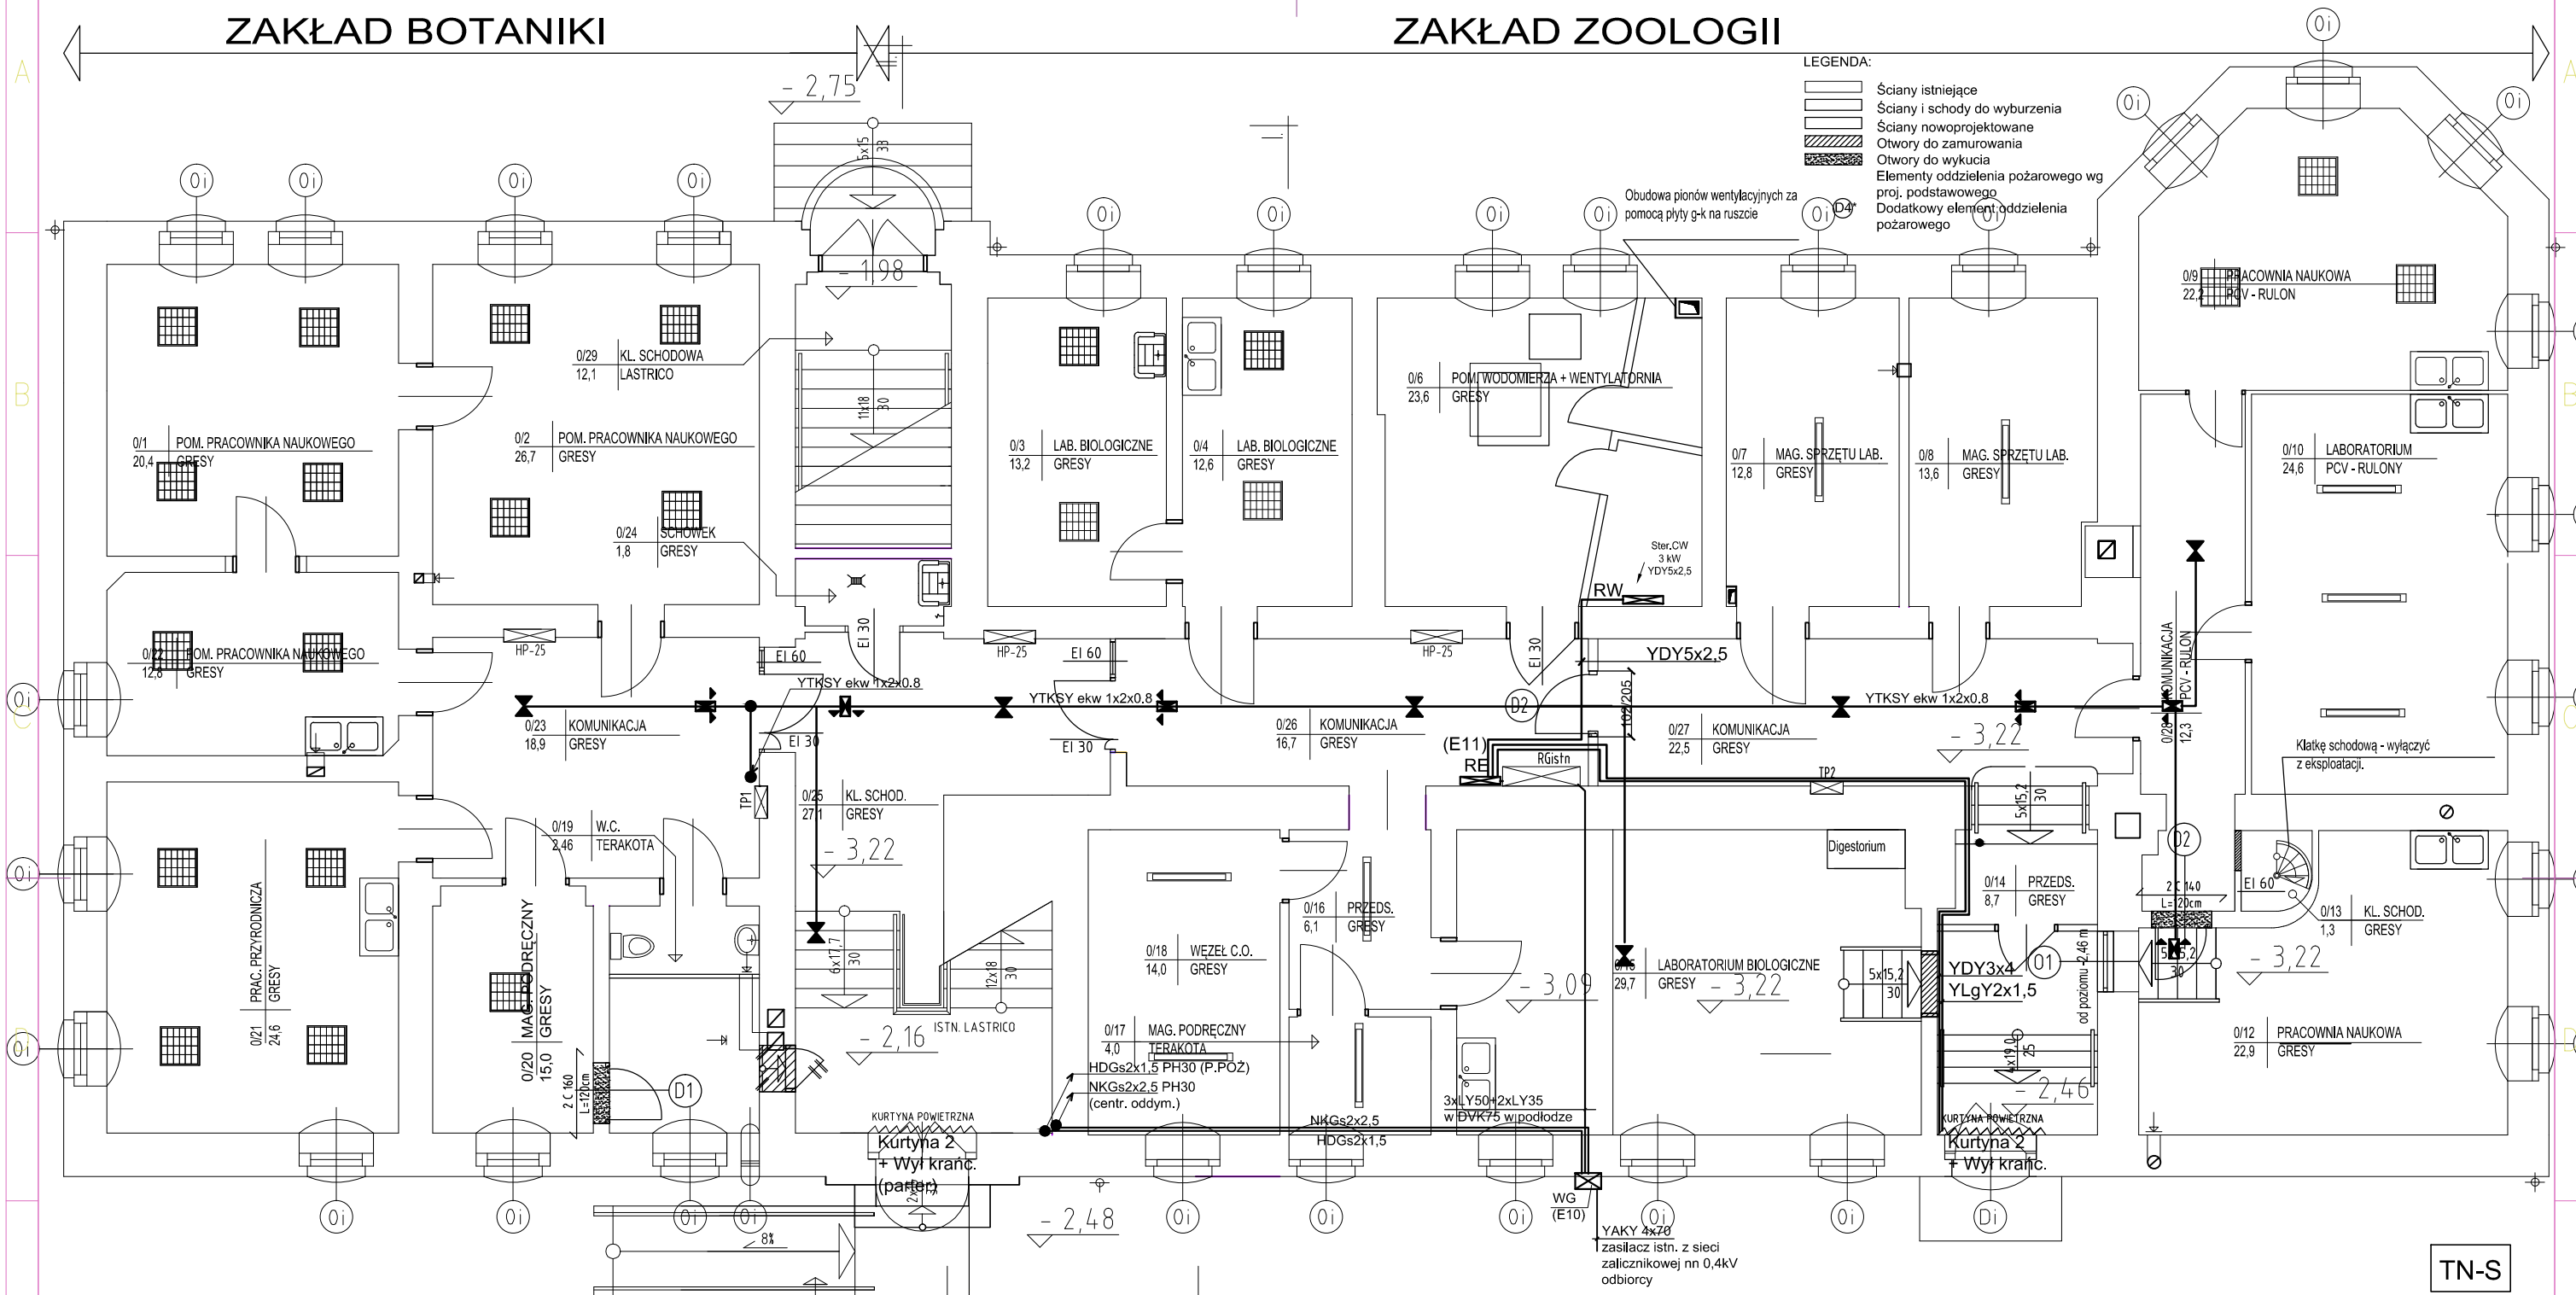

- LEGENDA:
- Ściany istniejące
 - Ściany i schody do wyburzenia
 - Ściany nowoprojektowane
 - Otworki do zamurowania
 - Otworki do wykucia
 - Elementy oddzielenia pożarowego wg proj. podstawowego
 - Dodatkowy element oddzielenia pożarowego

Uwaga: Zasilanie do opraw oświetlenia awaryjnego doprowadzić przewodami YDY 3x1,5 z tablic piętrowych TP instalując dodatkowe zabezpieczenia S301-B10, sterowanie opraw awaryjnych z centralki H- 302C na pierwszym piętrze przewodami YTKSY1x2x0,8.

OPRAWY - OŚWIETLENIE OGÓLNE "ISTN" NA PODSTAWIE PIERWOTNEGO PROJEKTU		
	Oprawy świetłówkowe 2x36W	8 szt.
	Oprawy świetłówkowe 4x18W	22 szt.
	Punkt przyłączeniowy ścienny z oświetleniem	1 szt.

ZAPROJEKTOWANE OŚWIETLENIE AWARYJNE		
Blok	Opis	Ilość
	Oświetlenie ewakuacyjne oprawa LED 5W - droga awaryjna	6 szt.
	Oświetlenie awaryjne LED 5W - doświetlenie	7 szt.
	Przewód YDY3x1,5 (z istn. rozdz. TP-1, TP-2 + S301-B10)	140 m
	Przewód YTKSY ekw 1x2x0,8 (ster. z H302C)	140 m

BIURO PROJEKTÓW	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ			
	INWESTOR			
INWESTOR	UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY; UL. CHODKIEWICZA 30; 85-064 BYDGOSZCZ			
ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK BIUROWO - DYDAKTYCZNY; BYDGOSZCZ; UL. ALEJE OSSOLIŃSKICH 12 ; DZ. NR 22/41; OBRĘB 168			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT	IMIĘ NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF CZAJKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-IV/8346/128/TO/86	01.2018	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WOJCIECH MELKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-IV/105/TO/85	01.2018	
KIEROWNIK PRACOWNI	mgr inż. STEFAN GRALIKOWSKI	KONSTR. BUDOWLANA GP.17342/1/TO/93 WBPP-NB-7210/151/82	01.2018	
NAZWA RYSUNKU	RZUT SUTERENY - OŚWIETLENIE OGÓLNE I AWARYJNE		SKALA	1:100
			NR RYS.	05